

Telefonare con i telefoni DECT Gigaset PRO IP

Su esempio del portatile **Gigaset SL610H PRO** viene descritto come si telefona su una stazione base DECT **Gigaset N510 IP PRO** oppure su un **Gigaset N720 DECT IP Multicell System**.

Ulteriori portatili Gigaset consigliati per l'utilizzo professionale: SL400H, C610H, S810H, E49H.

Nota: non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i portatili o stazioni base.



- 1 Tasto di navigazione**
Accesso rapido al menu e alle funzioni del telefono
- 2 Tasto viva voce**
Commuta tra la funzione ricevitore e viva voce, avvia la selezione (premere a lungo)
- 3 Tasto impegno linea**
Risponde alla chiamata, apre la lista di ripetizione della selezione (premere brevemente), avvia la selezione (premere a lungo), Lampeggia: chiamata in arrivo
- 4 Tasto 1**
Interroga la segreteria (di rete) (premere a lungo)
- 5 Tasto asterisco**
Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo), durante la comunicazione: commuta tra selezione DP/DTMF (premere brevemente)
Durante l'inserimento del testo: apre la tabella dei caratteri speciali
- 6 Tasto R**
Consultazione (Flash), inserire pausa di selezione (premere a lungo)
- 7 Tasti funzione**
Richiamare i tasti funzione
- 8 Tasto messaggi**
Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi, Lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 9 Tasto di fine chiamata, accensione/spengimento**
Termina la chiamata, annulla la funzione, accende/spenge il portatile (premere a lungo in stand-by)
- 10 Tasto cancelletto**
Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by), Durante l'inserimento del testo: alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 11 Tasto Mute**
Disattivare il microfono

Tasto di navigazione

In stand-by:

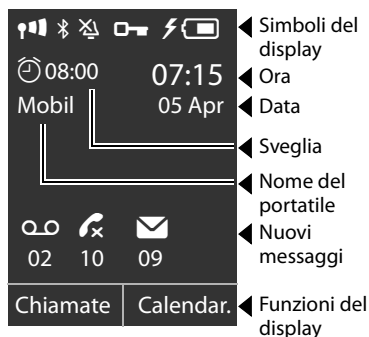
- oppure Aprire il menu principale.
- Aprire la rubrica. Premere a lungo: aprire la rubrica di rete.
- Regolare il volume.
- Portatile su una stazione base DECT:**
Aprire la lista dei portatili registrati sulla stessa stazione base.

Portatile su Gigaset N720 DECT IP Multicell System: aprire la rubrica aziendale.

Nei menu e nelle liste:

- A seconda della condizione di utilizzo: scegliere una voce, salvare un'impostazione, confermare un'azione.
- Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.
- Nei campi di inserimento:**
- Muovere il cursore verso l'alto/il basso.
- Muovere il cursore verso sinistra/destra.

Display



Simboli del display

	Livello di ricezione		Blocco-tasti attivato
	Modo Eco attivato		Batterie in carica
	Bluetooth attivato		Livello di carica delle batterie
	Auricolare collegato		Segreteria di rete
	Dispositivo dati collegato		Chiamate perse
	Suoneria disattivata		Lista dei messaggi
	Tono di attenzione attivato		Eventi scaduti

Servizi Info: tramite il menu (→) è possibile accedere ai Servizi Info, se attivati dall'amministratore.

Avviso e-mail: all'arrivo di una nuova e-mail si riceve un avviso nel Centro Messaggi, se stabilito dall'amministratore all'attivazione dell'account e-mail (accesso tramite il tasto messaggi)

Telefonare

- Premere il tasto impegno linea per telefonare con il ricevitore.
- Premere il tasto viva voce per telefonare tramite altoparlante. Se al portatile è collegato un auricolare, tramite questo tasto si comanda anche l'auricolare.

La commutazione è possibile in qualsiasi momento durante una chiamata.

Chiamare

- Digitare il numero di telefono, premere il tasto impegno linea.


Interrompere la selezione oppure terminare la chiamata

- Premere il tasto di fine chiamata.

Durante l'inserimento del numero di telefono

- < C Premere il tasto funzione per cancellare le cifre inserite in modo sbagliato.

Selezionare con il tasto di selezione rapida



Premere **a lungo** un tasto di selezione rapida. Viene selezionato il numero di telefono memorizzato per il tasto di selezione rapida.

Telefonare in modo anonimo

È possibile sopprimere la trasmissione del proprio numero di telefono per la chiamata successiva.

→ **Servizi Telecom** → **Prossima anomima**

- Digitare il numero di telefono oppure prelevarlo dalla rubrica, premere il tasto impegno linea.


Rispondere ad una chiamata

Si sente la suoneria, il tasto impegno linea lampeggia. La chiamata viene segnalata sul display.

- Premere il tasto impegno linea oppure per il viva voce. Si parla con il chiamante.



Mute, viva voce, suoneria

Mute


-  Premere il tasto Mute durante la chiamata. Premere il tasto nuovamente per annullare il Mute.

Attivare/disattivare il viva voce


Attivare durante la selezione:

-   Digitare il numero e premere il tasto viva voce.



Passare dalla funzione ricevitore al viva voce:

-  Premere il tasto viva voce.


Collocare il portatile nel supporto di ricarica durante una chiamata:

-  Tenere premuto il tasto viva voce mentre lo si ripone e per ulteriori 2 secondi.

Modificare il volume di ricevitore, altoparlante oppure auricolare

-  Premere il tasto di navigazione per richiamare il menu **Regola il volume**.
-  Impostare il volume del ricevitore o del viva voce.





Disattivare la suoneria permanentemente

-  Premere **a lungo** il tasto asterisco. Premere di nuovo per riattivare la suoneria.



Liste delle chiamate

Vengono memorizzate le chiamate ricevute, perse ed effettuate (lista di ripetizione della selezione).



Selezionare un numero di telefono dalla lista delle chiamate

-  Premere il tasto impegno linea, per aprire la lista di ripetizione della selezione **oppure**
-    Aprire le liste delle chiamate tramite il menu e scegliere la lista desiderata.

Viene visualizzata l'ultima (la più recente) chiamata oppure l'ultimo numero selezionato.

-  Eventualmente selezionare un'altra voce.
-  Premere il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.







Trasferire una voce dalla lista delle chiamate nella rubrica locale

-  Scorrere nella lista fino alla selezione del nome desiderato.
- Opzioni** Premere.
-  Scegliere la voce **Salva Nr. in rubrica** e confermare con **OK**.

La rubrica si apre. È possibile creare una nuova voce in rubrica oppure modificare una esistente.



Rubrica

Selezionare un numero di telefono

-  Aprire la rubrica tramite il tasto di navigazione .
-  Scorrere nella lista fino alla selezione del nome desiderato.
-  Premere il tasto impegno linea. Se sono inseriti più numeri, scegliere il numero desiderato con  e premere di nuovo il tasto impegno linea . Il numero viene selezionato.

Nota: se sono impostate delle rubriche telefoniche online e/o una rubrica aziendale, è possibile cercare i numeri di telefono anche lì (vedi istruzioni per l'uso).

Creare una nuova voce

-  <Nuovo contatto>
 - Modificare i dati su più righe:
Nome, Cognome etc.
Melodia (VIP):
contrassegnare una voce della rubrica come **VIP**, assegnando una suoneria.
-  Scorrere di campo in campo.

Nuovo contatto	
Nome:	
Cognome:	
Telefono:	Abc
< C	Salva

Salva Memorizzare l'inserimento in rubrica.
Per l'inserimento del testo vedi istruzioni per l'uso.


Telefonare con più utenti

Consultazione

Durante una conversazione si desidera consultare un secondo utente. La prima chiamata viene messa in attesa. L'interlocutore sente un annuncio oppure una melodia di attesa.

Attesa Premere il tasto funzione durante una chiamata.

Nota: ciò non è possibile se si tratta di una conversazione interna tra portatili sulla stessa stazione base.

 Digitare il numero di telefono del secondo utente.


Se non risponde, premere su **Fine**, per tornare al primo interlocutore.


Terminare la consultazione

Opzioni → **Termina chiamata**
Si è di nuovo collegati al primo interlocutore.

Conversazione alternata

Si sta parlando con un utente; un secondo attesa viene tenuto in attesa ad esempio perchè si è risposto ad un avviso di chiamata oppure è stata messa in attesa una chiamata. Entrambi gli utenti vengono visualizzati. È possibile parlare alternativamente con entrambi gli interlocutori.

 Con il tasto di navigazione passare da un utente all'altro.

L'interlocutore con il quale si sta parlando è contrassegnato con .

Terminare momentaneamente la chiamata attiva

Opzioni → **Termina chiamata**


Si è di nuovo collegati con l'interlocutore in attesa.

Nota: se si hanno due utenti in linea non è più possibile avviare consultazioni.

Conferenza


Nota: vale solo per Gigaset N510 IP PRO.

È in corso una conversazione ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure un utente in attesa. È possibile parlare contemporaneamente al massimo con due interlocutori.

Confer. Voi ed entrambi gli interlocutori (entrambi contrassegnati con ) potete sentirvi e conversare.

Terminare la conferenza

Fine Conf Si ritorna alla condizione „conversazione alternata“. Si è di nuovo collegati con l'utente con cui è stata avviata la conferenza.

 Premere il tasto di fine chiamata, per terminare la chiamata con entrambi gli utenti.

Passare la chiamata

Si sta parlando con un utente e si vuole passare la chiamata ad un terzo utente.

Attesa Premere il tasto funzione.



Digitare il numero di telefono del secondo utente. Il numero di telefono viene selezionato. Si viene collegati con il secondo utente.

Nella configurazione del telefono è stabilito come viene trasferita una chiamata:

Se l'inoltro di chiamata è attivo con il tasto R:

Premere il tasto R. La chiamata viene inoltrata.

Se l'inoltro di chiamata è attivo riagganciando:

Premere il tasto di fine chiamata (anche prima che l'utente risponda), per inoltrare la chiamata.

Avviso di chiamata

Durante una chiamata si sente il tono di avviso di chiamata. È possibile rispondere alla chiamata o rifiutarla.

Rispondi Rispondere alla chiamata.

Rifiuta Rifiutare la chiamata.

Nota: è anche possibile premere il tasto di fine chiamata , per terminare la chiamata attuale, e quindi il tasto impegno linea , per rispondere alla seconda chiamata.

Trasferire la chiamata

→ **Servizi Telecom** → **Trasf. di chiamata**

► Modificare i dati su più righe:

Abilita Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

Numero di telefono

Inserire il numero a cui trasferire la chiamata.

Trasferimento Selezionare il momento: **Immediato**, **Se Occupato** oppure **Senza Risposta**.

OK Attivare il trasferimento di chiamata e **Invia**.

Tasti speciali e assegnazioni tasti

Tasto messaggi

Con il tasto messaggi si apre il Centro messaggi.

Messaggi vocali (segreteria di rete)

Chiamate perse

E-mail

Eventi persi

Se per uno di questi tipi di messaggi c'è una nuova voce il tasto messaggi lampeggia.

Tasti delle cifre – Funzione di selezione rapida

Nei tasti delle cifre e è possibile memorizzare un numero di telefono che può essere selezionato con una sola pressione del tasto.

, ... Premere un tasto delle cifre a lungo.

Tasti funzione– accesso rapido a numeri e funzioni

I **tasti funzione** sinistro e destro sono preassegnati ad una **funzione**. È possibile modificare l'assegnazione. La selezione del numero oppure l'avvio della funzione avviene premendo il tasto.

- Premere **a lungo** il tasto funzione sinistro e destro. Si apre la lista con le assegnazioni dei tasti.
- Scegliere la funzione e premere **OK**.

Nota: questa funzione non è disponibile per tutti i tipi di telefoni cellulari.

Combinazioni di tasti

Per l'accesso alle funzioni dei centralini Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* Δ 2 ABC	+ numero di telefono	Contrassegnare una telefonata come privata.
* Δ 3 DEF 2 ABC	+ ID gruppo	Fare login al gruppo.
* Δ 3 DEF 3 DEF	+ ID gruppo	Disconnettersi dal gruppo.
* Δ 6 MNQ	+ selezione rapida	Chiamare un numero di telefono con la selezione rapida.
* Δ 7 PQRS 7 PQRS	+ Login-ID	Fare login sul telefono.
* Δ 7 PQRS 8 TUV	+ Login-ID	Disconnettersi dal telefono.
* Δ 7 PQRS 9 WXYZ		Disconnettere tutti gli utenti dal telefono.
* Δ 8 TUV	+ numero di telefono interno	Subentrare alle chiamate per gli utenti con questo numero di telefono.
* Δ 8 TUV		Call-pickup casuale
* Δ 9 WXYZ	+ ID casella mail vocali	Interrogare i messaggi vocali.
* Δ * Δ * Δ	+ cifra	Instaurazione chiamata tramite linea con corrispondente prefisso di linea

Durante la telefonata

* Δ * Δ	Call2Go: passare la chiamata su altri telefoni. Nota: disponibile solo da Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO versione software 5.
* Δ 1 ∞	Convidere la telefonata e inviare come mail vocale.
* Δ 2 ABC	+ numero di telefono trasferire la chiamata con consultazione.
* Δ 3 DEF	Avviare una conferenza con un utente attivo e un utente in attesa. Nota: disponibile solo da Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO versione software 5.1.

Servizi aggiuntivi

* Δ 0 ∞ 1 ∞ 1 ∞	+ numero di destinazione	Attivare l'inoltro generale per tutte le chiamate (sempre) sul numero di destinazione.
* Δ 0 ∞ 1 ∞ 0 ∞		Annullare l'inoltro.
* Δ 0 ∞ 2 ABC 1 ∞	+ numero di destinazione	Attivare l'inoltro di tutte le chiamate se occupato sul numero di destinazione.
* Δ 0 ∞ 2 ABC 0 ∞		Disattivare l'inoltro di tutte le chiamate se occupato.
* Δ 0 ∞ 3 DEF 1 ∞	+ numero di destinazione	Attivare l'inoltro di tutte le chiamate con time-out (se non risponde) sul numero di destinazione.
* Δ 0 ∞ 3 DEF 0 ∞		Disattivare l'inoltro di tutte le chiamate con time-out (se non risponde).
* Δ 0 ∞ 7 PQRS 1 ∞		Attivare la richiamata se occupato.
* Δ 0 ∞ 7 PQRS 0 ∞		Disattivare la richiamata se occupato.
* Δ 0 ∞ 8 TUV	da +00 a 99 (ID area di attesa)	Parcheggiare un utente in attesa in un'area di attesa oppure prelevarlo dall'area di attesa.
* Δ 0 ∞ 9 WXYZ 1 ∞		Attivare il servizio non disturbare (DND) per tutti i telefoni.
* Δ 0 ∞ 9 WXYZ 0 ∞		Disattivare il servizio non disturbare (DND) per tutti i telefoni.

Comandi della conferenza

* Δ	Richiamare il menu vocale delle opzioni di comando.
* Δ 1 ∞	Attivare e disattivare il Mute (microfono disattivato).
* Δ 2 ABC	Prendere parola, se zitti dal moderatore.
* Δ 3 DEF	Moderatore: bloccare e sbloccare la conferenza.
* Δ 4 GH (... 4 GH) 8 TUV	Diminuire il volume del ricevitore di livello in livello. 8 = memorizzare.
* Δ 6 MNQ (... 6 MNQ) 8 TUV	Aumentare il volume del ricevitore di livello in livello. 8 = memorizzare.
* Δ 7 PQRS (... 7 PQRS) 8 TUV	Diminuire il volume del microfono di livello in livello. 8 = memorizzare.
* Δ 9 WXYZ (... 9 WXYZ) 8 TUV	Aumentare il volume del microfono di livello in livello. 8 = memorizzare.

Issued by Gigaset Communications GmbH; Frankenstr. 2a; D-46395 Bocholt. © Gigaset Communications GmbH 2012. Gigaset si riserva di modificare le caratteristiche tecniche dell'articolo prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso. www.gigaset.com. A31008-M2350-K101-2-7243