





Trasferimento chiamata

Trasferimento assistito:

- 1.Premere  o il tasto funzione Xfer durante la conversazione attiva, la chiamata viene messa in attesa.
- 2.Comporre il secondo numero di telefono.
- 3.Quando si risponde alla chiamata premere il tasto  o il tasto funzione Xfer per completare l'operazione.



Trasferimento cieco:

- 1.Premere  o il tasto funzione Xfer durante la conversazione attiva, la chiamata sarà in attesa.
- 2.Quindi inserire il secondo numero di telefono e premere il tasto  o il tasto funzione Xfer.





Inoltro chiamata

1. Premere Menu > Caratteristiche > Inoltro chiamata.
2. Seleziona la linea, il tipo di inoltro, inserisci il numero e lo stato della destinazione e tasto OK.

Chiamata disattivata




- 1.Premere  per disattivare il microfono durante la chiamata.
- 2.Premere  di nuovo per riattivare l'audio della conversazione.

Elenco delle chiamate

- 1.Premere  o Menu > Registro chiamate > Registro chiamate locali.
- 2.Scorri l'elenco utilizzando il tasto .
- 3.Per digitare una voce premere il tasto funzione Chiamata o solleva il microtelefono o premere  o .

Rubrica telefonica

Accedi alla rubrica:

- 1.Premere  o il tasto funzione Dir o Menu > Dir > Contatti locali.
- 2.Selezionare contatti o gruppi.
- 3.Per digitare una voce premere il tasto funzione Chiamata o solleva il microtelefono o premere  o .

Aggiungi nuova voce:

- 1.Premere il tasto funzione Dir > Contatti locali >Tutti i contatti o gruppi >Premi Aggiungi.
- 2.Inserisci il nome e il numero e premere il tasto funzione OK.

Tasti programmabili

- 1.Inoltre è possibile configurare scorciatoie per i tasti di navigazione che saranno disponibili in modalità inattiva.
2. Premere Menu > Base > Tastiera, selezionare tra gli elementi configurabili, e selezionare il tipo e il valore desiderati, premere il tasto OK.


Ricomporre

- 1.Premere  per ricomporre un numero telefonico.


Non disturbare

- 1.Premere il tasto funzione DND e abilitare la modalità non disturbare del dispositivo.
2. Oppure premere Menu > Caratteristiche > DND e selezionare Modalità e Tipo e premere il tasto funzione OK.

Segreteria telefonica

- 1.Per accedere alla tua casella vocale, premere  o Menu > Messaggio > Messaggio Vocale, il numero di messaggi sarà indicato se fornito dal tuo server o pbx.
- 2.Selezionare la linea e premere Suonare per chiamare.

Fanvil

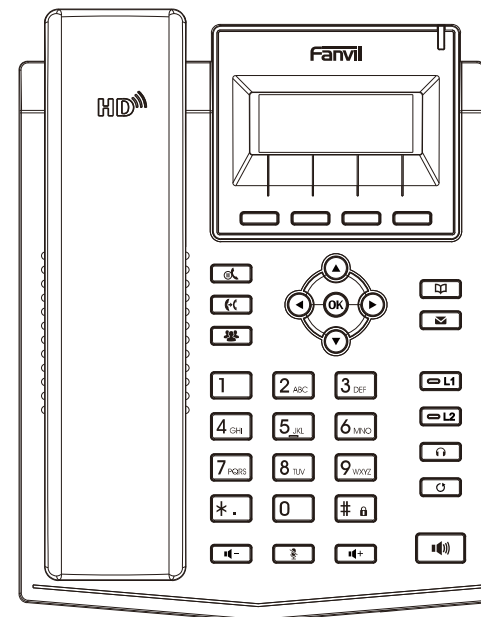

X1S/X1SP

Guida rapida all'installazione

Traduzione a cura della
S.W.Itel s.r.l.s

Email: info@switel.it
www.switel.it

Fanvil Technology Co., Ltd


Website: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Elenco degli imballaggi

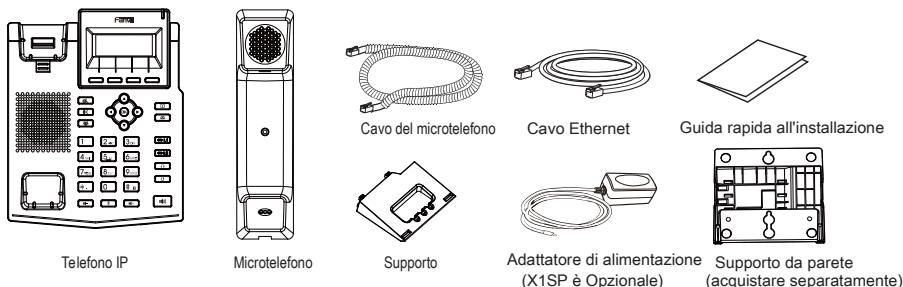

Icona sullo schermo



Tasti caratteristiche



Tasti funzione



Indicatore di messaggio in attesa



Tasti di navigazione sinistro e destro

Tasto di navigazione su, collegamento al registro delle chiamate

Tasto di navigazione in basso, collegamento allo stato

Tasto OK, collegamento al Menu



Tasto Attesa, mettere in attesa / riprendere la chiamata



Tasto di trasferimento di chiamata



Tasto conferenza



Tasto rubrica telefonica



Tasto messaggio vocale



Tasti di linea



Tasto auricolare, Attiva / Disattiva auricolare



Tasto richiama, accesso per richiamare l'ultimo appello



In modalità inattiva: suoneria disattivata

In modalità di comunicazione: disattiva/ attiva la chiamata



In modalità inattiva o durante lo squillo: aumentare o diminuire il volume della suoneria.

In comunicazione: aumentare o diminuire il volume dell'auricolare, delle cuffie o della vivavoce.



Tasto vivavoce, attivare/disattivare la vivavoce.




Premere a lungo per bloccare la tastiera.

Inserisci il PIN per sbloccare la tastiera.


Installazione del dispositivo

Si prega di seguire le istruzioni nell'immagine sottostante per installare il dispositivo.

- Installazione supporto

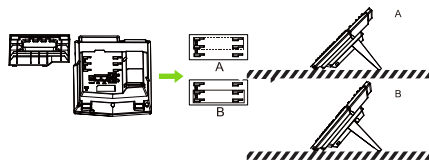


- Montaggio a parete (Il supporto deve essere acquistato separatamente)



Connessione al dispositivo

Collegare l'adattatore di alimentazione, la rete, il PC, il microtelefono e le cuffie alle porte corrispondenti come descritto nell'immagine sottostante.

- ① Porta di alimentazione: collegare l'adattatore di alimentazione.
- ② Porta di rete: collegamento alla rete locale o Internet.
- ③ Porta PC: la porta di rete si collega al computer.
- ④ Porta auricolare: collega l'auricolare.
- ⑤ Porta microtelefono: collegare il microtelefono del telefono IP.

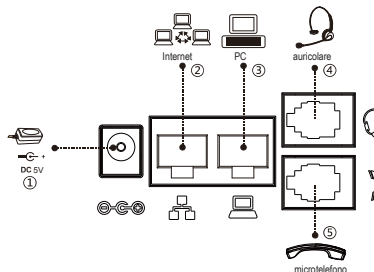

Configurazione

Configurazione tramite telefono

1. Premere Menu > Sistema (Password predefinita 123)
2. Selezione rete: Per configurare le impostazioni di rete (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. Selezione Account : Per configurare l'abilitazione dell'account, inserire l'indirizzo del server SIP, la porta, il nome utente, la password ecc.

Configurazione via Web

1. Ottenere l'indirizzo IP dal telefono: Premere il tasto o Menu > Stato > IPv4 / IPv6.
2. Login: inserire l'indirizzo IP nel browser web. Il PC e il telefono dovrebbero trovarsi nello stesso segmento dell'indirizzo IP (il nome utente e la password predefiniti sono entrambi "admin".)
3. Configura: seleziona rete / account ecc, e compila il contenuto pertinente.
4. Salvare la configurazione .

Impostazione della lingua

1. Premere il tasto Menu > Impostazioni > Impostazioni di base > Lingua.
2. Selezionare la lingua desiderata e premere il tasto di programmazione OK.

Effettuare una chiamata

1. Preselezione: inserire il numero di telefono e sollevare il microtelefono.
2. Composizione diretta : sollevare il microtelefono e inserire il numero di telefono.
3. Vivavoce: inserire il numero e premere il tasto o viceversa.
4. Auricolare : inserire il numero e premere il tasto o viceversa.
5. Linea designata : premere il tasto di linea, immettere il numero di telefono e premere il tasto di composizione.

Accettare una chiamata

1. Con il microtelefono: sollevare il microtelefono.
2. Con auricolare: premere .
3. Con vivavoce: premere il tasto .

Mettere una chiamata in attesa

1. Premere o il funzione Attesa, il chiamante viene messo in attesa.
 2. Per recuperare preme il tasto o tasto funzione Riprendi.
- Nota: con più di una chiamata attiva, selezionare la chiamata desiderata con i tasti di navigazione e utilizzare il tasto funzione corrispondente per mettere in attesa o riprendere.

Conferenza a 3 partecipanti

1. Quando in linea con il 1° chiamante premere o il tasto funzione Conf. Il primo chiamante viene messo in attesa.
2. Quindi chiamare il 2° numero.
3. Dopo che è stata stabilita la seconda chiamata premere o il tasto funzione Conf per impostare la conferenza.