

Trasferimento chiamata

Trasferimento assistito:

1. Premere **[Xfer]** o il tasto funzione Xfer durante la conversazione attiva, la chiamata viene messa in attesa.
2. Comporre il secondo numero di telefono.
3. Quando si risponde alla chiamata premere il tasto **[Xfer]** o il tasto funzione Xfer per completare l'operazione.

Trasferimento cieco:

1. Premere **[Xfer]** o il tasto funzione Xfer durante la conversazione attiva, la chiamata sarà in attesa.
2. Quindi inserire il secondo numero di telefono e premere il tasto **[Xfer]** o il tasto funzione Xfer.

Inoltro chiamata

1. Premere Menu > Caratteristiche > Inoltro chiamata.
2. Seleziona la linea, il tipo di inoltro, inserisci il numero e lo stato della destinazione e OK.

Chiamata disattivata

1. Premere **[Mute]** per disattivare il microfono durante la chiamata.
2. Premere **[Mute]** di nuovo per riattivare l'audio della conversazione.

Elenco delle chiamate

1. Premere **[Menu]** o Menu > Registro chiamate > Registro chiamate locali.
2. Scorri l'elenco utilizzando il tasto **[Up/Down]**.
3. Per digitare una voce premere il tasto funzione Chiamata o solleva il microtelefono o premere **[Call]** o **[Mute]**.

Rubrica telefonica

Accedi alla rubrica:

1. Premere il tasto funzione Contatto o Menu > Rubrica > Contatti locali.
2. Seleziona Tutti i Contatti o un altro gruppo.
3. Per digitare una voce premere il tasto funzione Chiamata o solleva il microtelefono o premere **[Call]** o **[Mute]**.

Aggiungi nuova voce:

1. Premere il tasto funzione Contatto, premere Tutti i contatti o un altro gruppo > Premi Aggiungi.
2. Inserisci il nome e il numero e premere il tasto funzione OK.

Tasti programmabili

1. È possibile configurare scorciatoie per i tasti programmabili.
2. Premere Menu > Base > Tastiera, selezionare tra gli elementi configurabili, e selezionare il tipo e il valore desiderati, premere il tasto OK.

Ricomporre

1. Premere **[Redial]** per ricomporre un numero telefonico.

Non disturbare

1. Premere il tasto funzione DND e abilitare la modalità non disturbare del dispositivo.
2. Oppure premere Menu > Caratteristiche > DND e selezionare Modalità e Tipo e premere il tasto funzione OK.

Segreteria telefonica

1. Per accedere alla tua casella vocale, premere **[Mailbox]** o Menu > Messaggio > Messaggio Vocale, il numero di messaggi sarà indicato se fornito dal tuo server o pbx.
2. Selezionare la linea e premere Suonare per chiamare.

Bluetooth


1. Collega il dongle BT. Premi Menu > Base > Bluetooth.
2. Premere il tasto OK per accedere all'interfaccia aperta del Bluetooth. Dopo l'apertura, premere il tasto funzione Scan per visualizzare l'elenco dei Bluetooth scansionati. Seleziona qualsiasi dispositivo e premi Connetti.

Wi-Fi

1. Collega il dongle Wi-Fi. Premere Menu > Base > WLAN.
2. Premere il tasto OK per accedere all'interfaccia aperta WLAN. Dopo l'apertura, premere il tasto funzione Scan per visualizzare l'elenco dei Wi-Fi scansionati.
3. Premere il tasto funzione Invio per accedere alla rete disponibile, selezionare la rete Wireless (senza fili), premere il tasto funzione Connetti e immettere la password per connettersi.

Fanvil

switel
Telecomunicazioni & Networking

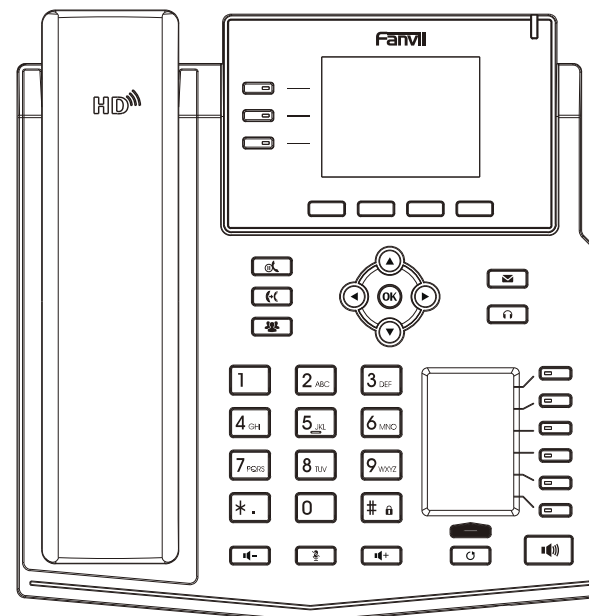

X4U

Guida rapida all'installazione

Traduzione a cura della
S.W.Itel s.r.l.s

Email: info@switel.it
www.switel.it

Fanvil Technology Co., Ltd


Website: www.fanvil.com

Email: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China


Elenco degli imballaggi

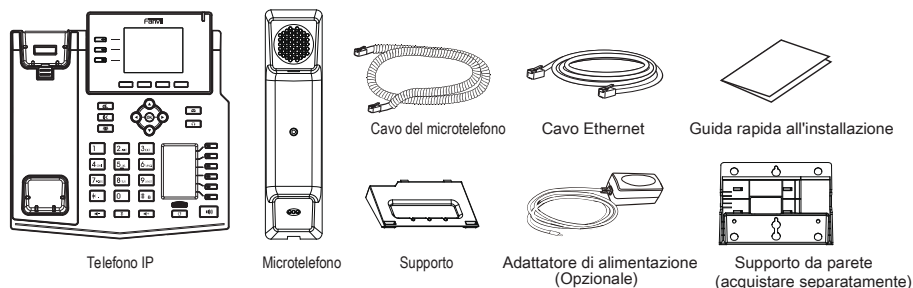

Icona sullo schermo




Tasti caratteristiche

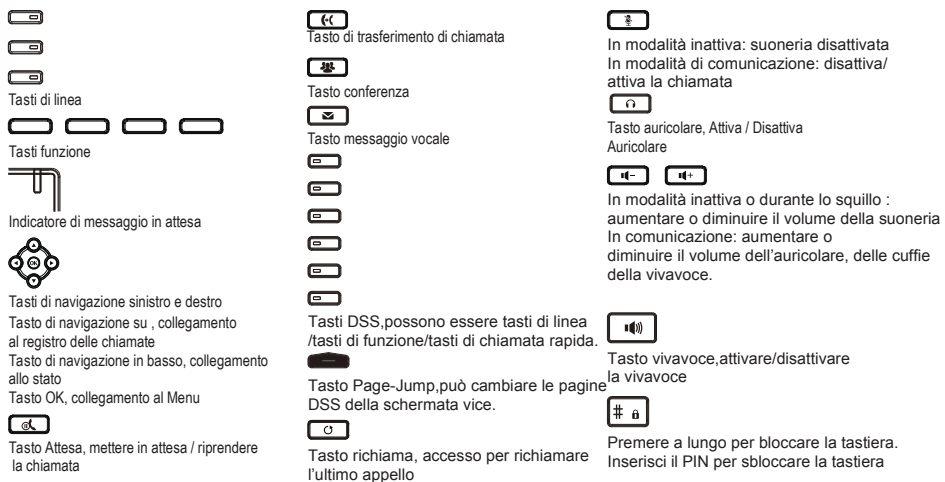


Installazione del dispositivo

Si prega di seguire le istruzioni nell'immagine sottostante per installare il dispositivo.

- Installazione supporto

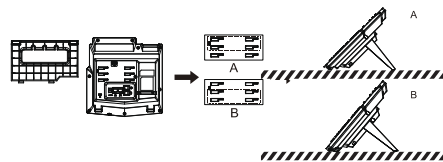


- Montaggio a parete (Il supporto deve essere acquistato separatamente)



Connessione al dispositivo

Collegare l'adattatore di alimentazione, la rete, il PC, il microtelefono, e le cuffie alle porte corrispondenti come descritto nell'immagine sottostante.

- ① Porta USB: collega il dispositivo USB (disco flash USB , WIFI Dongle, BT Dongle)
- ② Porta di alimentazione: collegare l'adattatore di alimentazione.
- ③ Porta di rete: collegamento alla rete locale o Internet.
- ④ Porta PC: la porta di rete si collega al computer.
- ⑤ Porta auricolare: collega l'auricolare .
- ⑥ Porta microtelefono: collegare il microtelefono del telefono IP.

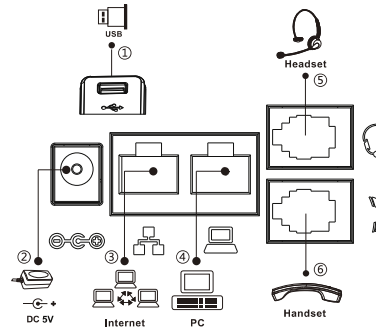

Configurazione

Configurazione tramite telefono

1. Premere Menu > Avanzate (Password predefinita 123)
2. Selezione rete: Per configurare le impostazioni di rete (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. Selezione Account: Per configurare l'abilitazione dell'account, inserire l'indirizzo del server SIP, la porta, il nome utente, la password ecc.

Configurazione via Web

1. Ottenere l'indirizzo IP dal telefono: Premere il tasto o Menu > Stato > IPv4 / IPv6.
2. Login: inserire l'indirizzo IP nel browser web. Il PC e il telefono dovrebbero trovarsi nello stesso segmento dell'indirizzo IP (il nome utente e la password predefiniti sono entrambi "admin".)
3. Configura: selezione rete / account ecc, e compila il contenuto pertinente.
4. Salvare la configurazione .

Impostazione della lingua

1. Premere il tasto Menu > Base > Lingua.
2. Selezionare la lingua desiderata e premere il tasto di programmazione OK.

Effettuare una chiamata

1. Preselezione: inserire il numero di telefono e sollevare il microtelefono.
2. Composizione diretta: sollevare il microtelefono e inserire il numero di telefono.
3. Vivavoce: inserire il numero e premere il tasto viceversa.
4. Auricolare: inserire il numero e premere il tasto viceversa.
5. Linea designata: premere il tasto di linea, immettere il numero di telefono e premere il tasto di composizione.

Accettare una chiamata

1. Con il microtelefono: sollevare il microtelefono.
2. Con auricolare: premere .
3. Con vivavoce: premere il tasto .

Mettere una chiamata in attesa

1. Premere o il tasto funzione Attesa, il chiamante viene messo in attesa.
 2. Per recuperare preme il tasto o tasto funzione Riprendi.
- Nota: con più di una chiamata attiva, selezionare la chiamata desiderata con i tasti di navigazione e utilizzare il tasto funzione corrispondente per mettere in attesa o riprendere.

Conferenza a 3 partecipanti

1. Quando in linea con il 1° chiamante premere o il tasto funzione Conf. Il primo chiamante viene messo in attesa
2. Quindi chiamare il 2° numero.
3. Dopo che è stata stabilita la seconda chiamata premere o il tasto funzione Conf per impostare la conferenza.